



[14.1/23-2324 V1](#)



DESCRIPTION

Le système SERTIsteel Inox est composé de tubes et raccords en acier inoxydable à assemblage par sertissage, destiné à la réalisation de réseaux d'eau chaude et froide sanitaire, de chauffage et de climatisation.

Les raccords sont formés par façonnage à froid à partir de tubes. Tous les raccords subissent un recuit sous atmosphère.

Nos raccords SERTIsteel sont équipés d'un **joint ovoïde à encoche** qui garantit une parfaite étanchéité, et permet la **détection des assemblages non sertis**, en faisant apparaître une fuite lors de la mise en pression. Tous les raccords possèdent un revêtement plastique amovible aux extrémités. La disparition de cette bague permet la confirmation visuelle du sertissage et de l'assemblage.

Les raccords sont sertis sur le tube à l'aide d'une sertisseuse hydraulique avec une **mâchoire empreinte M**.

DOMAINES D'APPLICATION

- Distribution d'eau chaude et froide sanitaire
- Chauffage
- Climatisation
- Solaire
- Air comprimé (avec précautions d'emploi)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Acier inoxydable n° 1.4404 nuance 316L selon norme NF EN 10088-1
- Pression Maximale Admissible (PMA) :
 - 16 bar pour les diamètres du 15 mm au 54 mm
 - 10 bar pour les diamètres 76,1mm, 88,9mm et 108mm
- Température de service : -25 °C à 95 °C
- Température de pointe : 110 °C
- Coefficient de dilatation : $16,5 \times 10^{-6}$ m/m.K

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (suite)

- Equipé de joints d'étanchéité en EPDM noir : 77 Sh +/- 5, résistants à un taux de glycol jusqu'à 50 %. Les joints en EPDM peuvent être remplacés, selon les applications, par des joints en FKM vert : 70 Sh +/- 5, résistants à un taux de glycol de 100 %.

Matériau	Couleur	Température d'exploitation min. / max.	Pression de service (bar)	Textes et règlements de référence	Champs d'application	Mise en place en usine
EPDM	Noir	- 20 °C / + 120 °C	16	KTW W 270 DVGW W 534	ECFS (SERTIsteel Inox 316L) Chauffage Circuits réfrigérants et frigorifiques Eaux traitées Eaux déminéralisées Eaux de pluie Air comprimé (Classe 1-5) - réseau sans huile (résidu huile < 25 mg/m³)	Oui
FKM	Vert	- 20 °C / + 220 °C	16	-	Solaire Air comprimé (Classe 6) - réseau avec graisseur de ligne (résidu huile > 25 mg/m³)	Non

MISE EN ŒUVRE

Le sertissage du raccord sur le tube est réalisé au moyen d'une pince à sertir équipée de mâchoires interchangeables (ou de chaînes) qui varient en fonction du diamètre des raccords.

▶ [Voir la vidéo du tutoriel d'installation.](#)

PBtub prescrit l'utilisation de mâchoires dotées d'une **empreinte de type M** à utiliser avec les matériels approuvés par notre service technique :

Ø	15 - 22 mm	15 - 28 mm	15 - 35 mm	15 - 54 mm	15 - 54 mm PN16 76,1 - 108 mm PN10
Poids (kg)	2,3	2,4	4,3	3,5	4,3
Code PBtub	PINK2	PINMR	PINPFL	SER54	SER108
					

MISE EN ŒUVRE (suite)

APPLICATIONS PARTICULIERES :


Réseau d'air comprimé :

- Utiliser des raccords équipés de joints noirs en EPDM si le réseau est exempt d'huile.
Air Comprimé (Classe 1-5) – réseau sans huile (résidu huile < 25mg/m³).
- Utiliser des raccords équipés de joints NBR ou FKM (en remplacement des joints d'origine) si le réseau est équipé d'un graisseur de ligne.
Air Comprimé (Classe 6) – réseau avec graisseur de ligne (résidu huile > 25mg/m³).

Solaire :

- Il est impératif de remplacer les joints d'origine en EPDM noir par des joints en FKM vert.

CODES ET DIMENSIONS

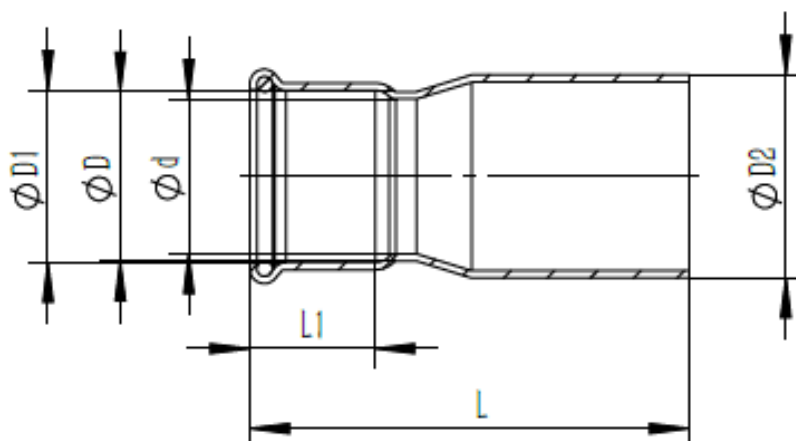

Code	Ø ext. (mm)	D (mm)	D1 (mm)	d (mm)	D2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)
INTU1815	18	17	15,5	14	18	58,0	20
INTU2215	22	17	15,5	14	22	70,0	20
INTU2218	22	20	18,5	17	22	71,0	20
INTU2815	28	17	15,5	14	28	73,0	20
INTU2818	28	20	18,5	17	28	71,0	20
INTU2822	28	24	22,5	21	28	72,0	21
INTU3515	35	17	15,5	14	35	78,0	20
INTU3518	35	20	18,5	17	35	77,0	20
INTU3522	35	24	22,6	21	35	79,0	21
INTU3528	35	30	28,6	27	35	79,0	23
INTU4218	42	20	18,5	17	42	86,0	20
INTU4222	42	24	22,6	21	42	88,0	21
INTU4228	42	30	28,6	27	42	87,0	23
INTU4235	42	35	35,6	32	42	89,0	26
INTU5418	54	20	18,5	17	54	97,0	20
INTU5422	54	24	22,6	21	54	98,0	21
INTU5428	54	30	28,6	37	54	97,0	23
INTU5435	54	35	35,6	32	54	97,0	26
INTU5442	54	42	42,7	39	54	102,0	31
INTU7642	76,1	42	42,7	39	76,1	140,0	31
INTU7654	76,1	54	54,7	51	76,1	142,0	36
INTU8854	88,9	54	54,7	51	88,9	152,0	36
INTU8876	88,9	76,1	76,7	72,1	88,9	173,0	53
INTU10854	108	54	54,7	51	108	180,0	36
INTU10876	108	76,1	76,7	72,1	108	198,0	53
INTU10888	108	88,9	89,5	84,9	108	206,0	60

