

Flexibles de raccordement en acier inoxydable DN13

Description

Flexible de raccordement en acier inoxydable. DN13.

Caractéristiques

Disponible en :

- Mâle – Femelle écrou tournant
- Femelle – Femelle – Écrou tournant
- Mâle – Femelle COUDÉ
- Femelle – Femelle COUDÉ



Diamètre extérieur : 17 mm



Diamètre intérieur : 13 mm



Diamètre de passage : 10 mm



Débit nominal: 70 l/min at 3 bar



Rayon de : courbure 45 mm




Pression de service: 10 bar



Température maximale: 90 °C



Eau potable: Oui

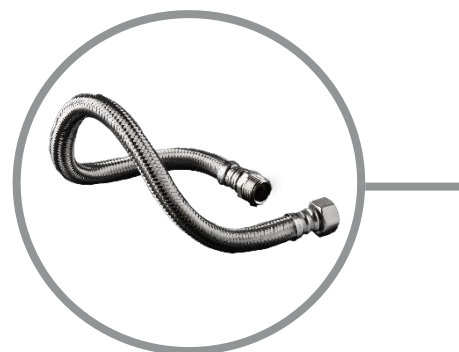

Dn: 13



Mâle - Femelle Ecrou Tournant

1/2"	3/4"
------	------



Mâle	Mâle
------	------

1/2"	3/4"
------	------




Coudé

1/2"	3/4"
------	------



Embout lisse Sur demande

Ø15	Ø22
-----	-----

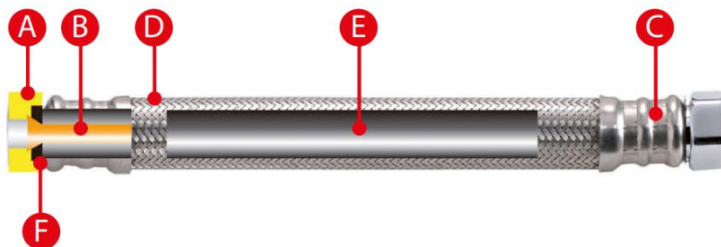

A Laiton nickelé

B Laiton

C Acier Inoxydable AISI 304

D Fils en acier inoxydable AISI 304

E EPDM


F EPDM incorporé

Flexible Mâle – Femelle écrou tournant



Référence	DN	Mâle - Femelle	Longueur
U010103122	13	3/4 - 1/2	300 mm
U010103221	13	1/2 - 3/4	300 mm
U010103231	13	1/2 - 3/4	500 mm
U010103421	13	1/2	300 mm
U010103431	13	1/2	500 mm
U010103432	13	3/4	500 mm
U010103441	13	1/2	700 mm
U010103442	13	3/4	700 mm
U010103443	13	3/4	1000 mm
U010103444	13	1/2	1000 mm

Flexible Femelle – Femelle – Écrou tournant



Référence	DN	Femelle - Femelle	Longueur
U010102221	13	3/4-1/2	300 mm
U010102231	13	3/4-1/2	500 mm
U010102402	13	3/4	350 mm
U010102421	13	1/2	300 mm
U010102422	13	3/4	300 mm
U010102431	13	1/2	500mm
U010102432	13	3/4	500 mm
U010102442	13	3/4	700 mm
U010102451	13	1/2	800 mm
U010102462	13	3/4	1000 mm
U010102471	13	1/2	1500 mm
U010102481	13	1/2	2000 mm
U010102482	13	3/4	2000 mm

Mâle – Femelle COUDÉ



Référence	DN	Femelle - Femelle	Longueur
U010303122	13	3/4	300 mm
U010303132	13	3/4	500 mm

Femelle – Femelle COUDÉ



Référence	DN	Femelle - Femelle	Longueur
U010302132	13	3/4	300 mm
U010302482	13	3/4	2000 mm

