




FLEXIBLE INOX MF EXTENSIBLE

Description


Tube en acier inoxydable en spirales parallèles AISI 316L. Haute résistance à la corrosion et aux températures.

Longueur extensible à 100% de sa longueur initiale grâce au traitement thermique utilisé avec le flexible. Tube ondulé en acier inoxydable AISI 316L avec spirales parallèles. Raccords en acier inoxydable soudés au flexible, avec deux plans de couplage de clé anti-torsion (évite la torsion du flexible lors du serrage de l'écrou tournant). Joints étanches inclus en fibre verte pour l'eau.

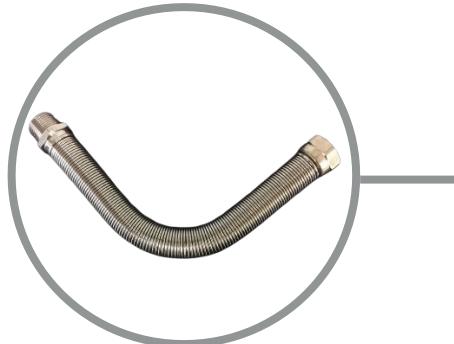

Caractéristiques

Extensible longueur	Pression maximum	Température maximum	Rayon de courbure	Application
100%	10 bar	95 °C	27 mm	Eau sanitaire

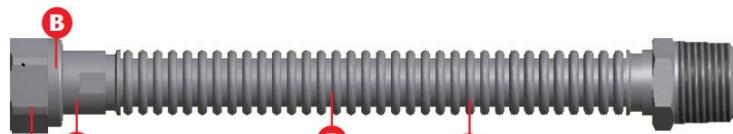

- A** Laiton
- B** Joint EPDM incorporé
- C** Acier inoxydable
- D** Acier inoxydable
- E** Acier inoxydable

Spécifications

Référence	Diamètre	Longueur	Male - Femelle
U010103901	20	100 à 195 mm	1/2
U010103903	20	150 à 300 mm	1/2
U010103904	20	300 à 600 mm	1/2
U010103912	20	100 à 195 mm	3/4
U010103913	20	150 à 300 mm	3/4
U010103914	20	300 à 600 mm	3/4

