




## CLAPET VILLE DE PARIS EA251S 58MM

### Description

- 2 bossages taraudés 1/8", bouchons PPA Grivory noirs ou laiton
- Étanchéité excellente en haute et basse pression assurée par un joint à lèvre dessiné spécialement
- Pertes de charge minimales, silence et robustesse
- Non générateur de coup de bâlier
- Obturateur à double guidage axial avec ressort de rappel
- Application : Bâtiment, distribution d'eau, protection des réseaux d'eau potable

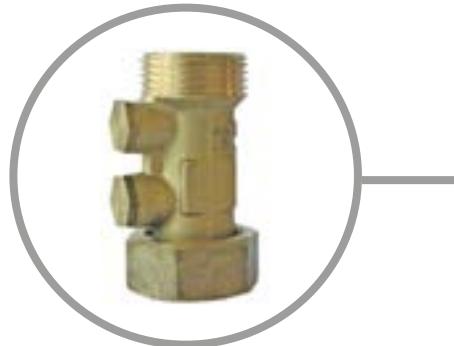

### Caractéristiques

- PFA en eau : 10 bars
- Pression max : 16 bars
- Mini : -10 °C
- Maxi : 65 °C // 90°C (1h/jour)
- Fluides admis : Liquides clairs
- Pression d'ouverture : entre 50 et 200 mm CE
- Débit (Kv) : 4,45 m3/h

### Spécifications

Norme	Référence	Utilisation	Compteur	Pression
EA251S	U030202311	Après compteur	Tous compteur	3,5 bars

1 - CORPS : LAITON  
2 - GUIDE : Hostaform naturel  
3 - RESSORT : ACIER INOX  
4 - OBTURATEUR : Hostaform naturel  
5 - JOINT : NBR  
6 - JOINT TORIQUE : NBR  
7 - SIÈGE : Hostaform C  
8 - Bouchons : LAITON

