




JOINT FIBRE POUR ECROU 1/4 à 2”

Description

- Fibre vulcanisée pour eau froide sanitaire.
- Excellente résistance à la compression.
- Excellente résistance à la friction.
- Bonne résistance au vieillissement.
- Bonne résistance à la corrosion.
- Insensibilité à l'action des huiles et des graisses, des essences, des cires et des solvants.
- [Agrément CLP : Certificat de conformité aux listes positives](#)

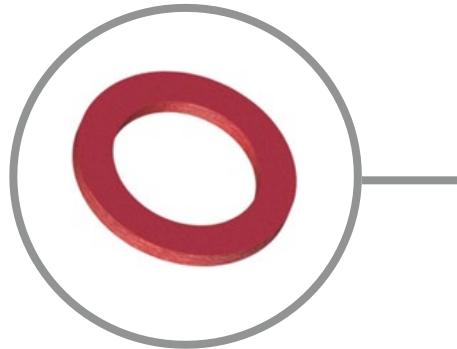

Limites d'utilisation

- Limites d'utilisation
- Température maxi: 70°C.
- Température mini: - 30°C.
- Pression : 10 bar.

Référence	DN	DIMENSION	CONTENANCE
U050100113	1/4	7 X 11	100 pcs
U050101153	3/8	9 X 14,5	100 pcs
U050102143	1/2	INT10 X EXT18	100 pcs
U050102113	1/2	12 X 18	100 pcs
U050100143	5/8	14 X 20	100 pcs
U050103113	3/4	16 X 24	100 pcs
U050103153	3/4	INT18 X EXT24	100 pcs
U050100153	7/8	INT20 X EXT27	100 pcs
U050104113	1"	22 X 30	100 pcs
U050105113	1"1/4	30 X 38	100 pcs
U050106113	1"1/2	35 X 45	100 pcs
U050107115	2"	45 X 55	25 PCS

