




## JOINT CAOUTCHOUC 5/8 à 7/8

### Description

- Pour eau chaude et froide sanitaire
- Caoutchouc souple pour usage général.
- Bonne élasticité et résistance au froid.
- Agrément ACS

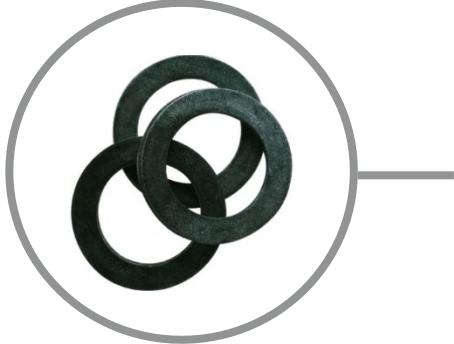

### Caractéristiques

- A prise rapide
- Ne goutte pas
- Thixotrope
- Sans THF
- Garnit les joints

### Limites d'utilisation

- Température maxi : 120°C.
- Température mini : -25°C.

Référence	DN	DIMENSION	Normes	CONTENANCE
U050201143	3/8	9 X 14 X 2 MM	ACS	100 pcs
U050202143	1/2	12 X 18 X 2 MM	ACS	100 pcs
U050200143	5/8	14 X 20 X 2 MM	ACS	100 pcs
U050203242	3/4 SPECIAL	18 X 24 X 2 MM	ACS	100 pcs
U050203243	3/4	16 X 24 X 2 MM	ACS	100 pcs
U050203143	3/4	16 X 24 X 3 MM	ACS	100 pcs
U050204143	1"	22 X 30 X 2 MM	ACS	100 pcs
U050205146	1"1/4	30 X 38 X 2 MM	ACS	50 PCS
U050206146	1"1/2	35 X 45 X 2 MM	ACS	50 PCS
U050210143	7/8 (eau chaude)	20 X 27 X 2 MM	ACS	100 pcs

\*ACS = Attestation de Conformité Sanitaire

