



MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE 150 MM

Description

- Mitigeur thermostatique mural série Termotech
- Cartouche thermostatique Ø34 mm
- Technologie d'économie d'eau C2 et ouverture centrale à froid C3
- Résiste aux chocs thermiques et chimiques anti-légionelle
- Finition chrome brillante haute résistance




Performances

- Débit à 3 bar : 12 l/min (sortie douche)
- Classement NF : E1 C3 A2 U3
- Pression d'utilisation : 1 à 5 bar (3 bar recommandé)
- Pression statique maximale : 10 bar
- Résistance aux coups de bâlier : 25 bar
- Niveau acoustique : < 20 dB à 3 bar
- Température d'utilisation recommandée : 15°C à 55°C
- Température maximale : 65°C (90°C pendant 1h)

Caractéristiques

- Tête céramique : G1/2" à 180°
- Entraxe mural : 150 mm
- Matériau : laiton chrome
- Finition : chrome (15 µm de nickel + 0,3 µm de chrome)
- Type d'installation : murale
- Compatible avec chauffe-eau à partir de 10 L / 18 kW minimum

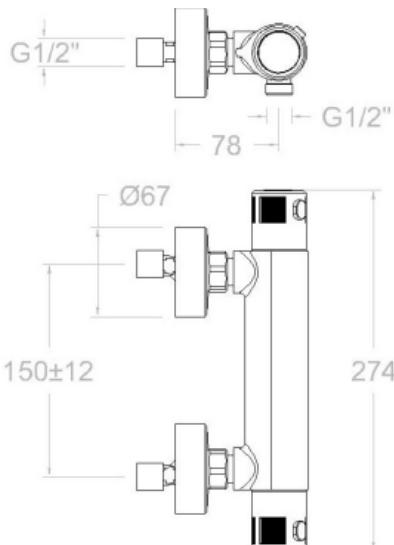

Normes et essais

- Certification CSTB avec ECAU
Conformité aux normes EN 1111, NF 077 et EN 248
Tests réalisés : étanchéité, débit, résistance à la pression, acoustique et corrosion

