

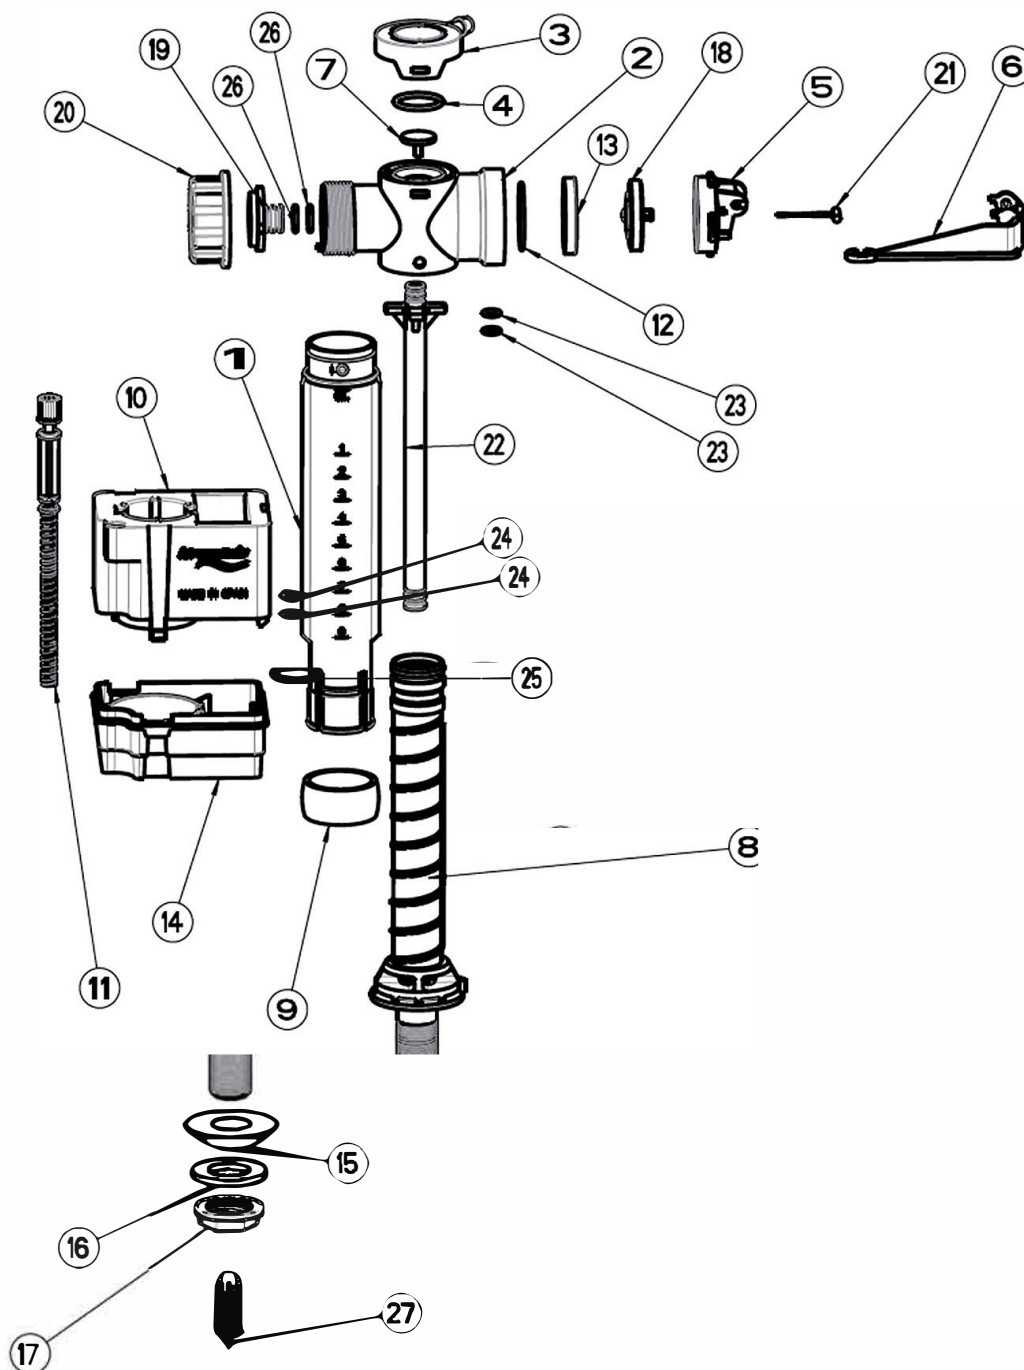
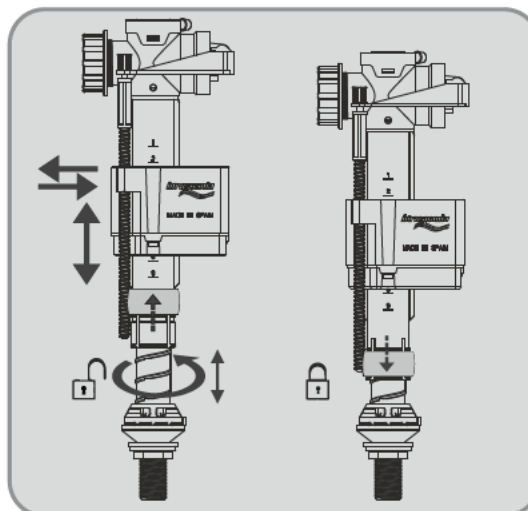
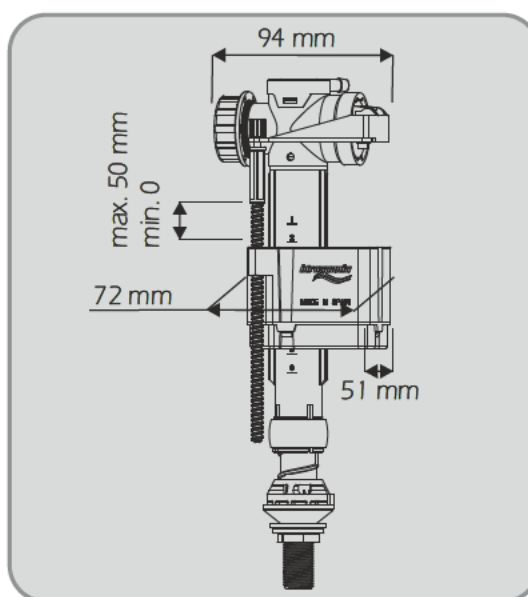


CÓDIGO/CODE 21200/21201/21202

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION Grifo flotador compacto alimentación inferior telescópico servo modelo Smart
Telescopic compact bottom servo inlet valve Smart model

MATERIALES/MATERIALS

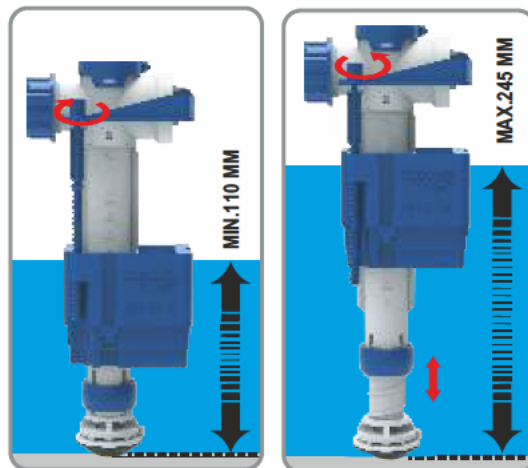

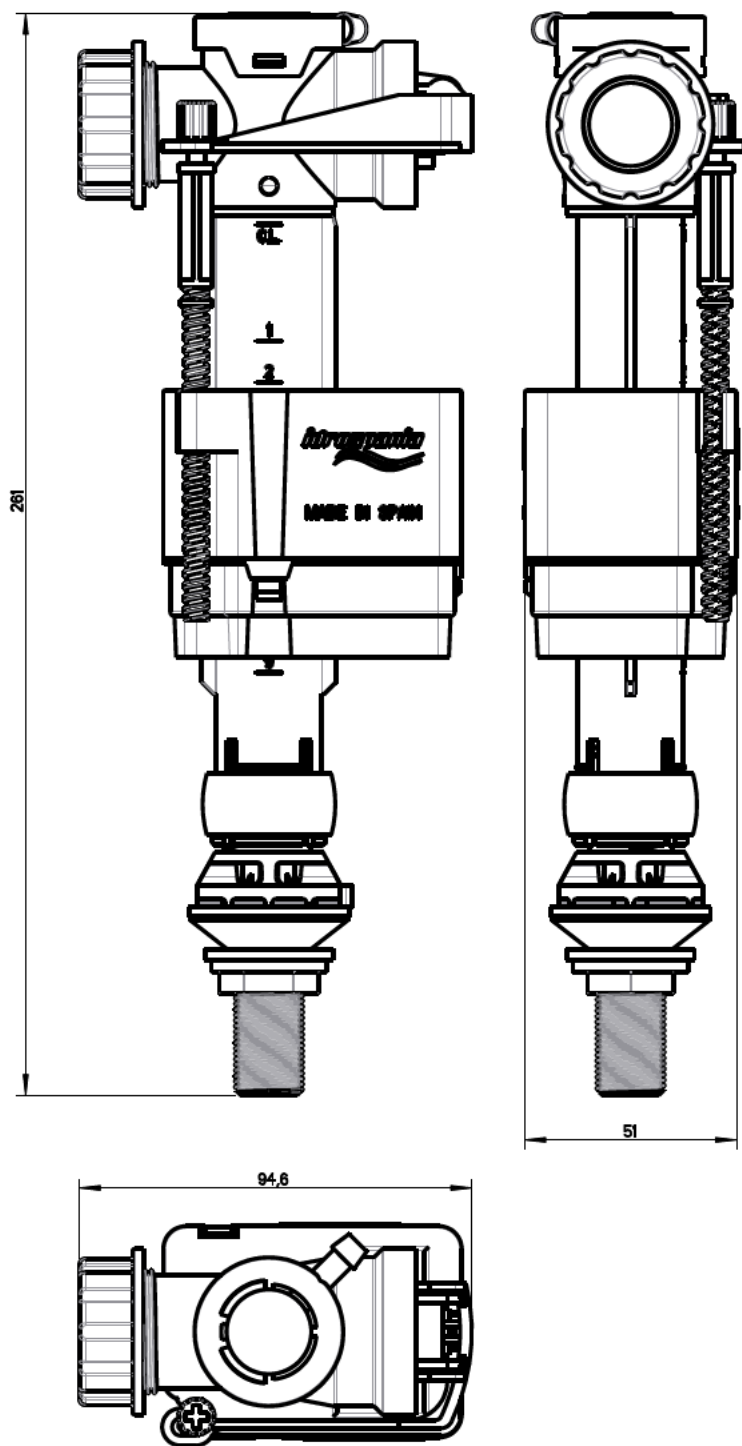

CARACTERÍSTICAS FEATURES

Características Técnicas: Technical Features:

Presiones de trabajo desde 0,2 a 16 bar.
Resiste picos de presión hasta 21 bar.
Working pressures from 0,2 a 16 bar.
Resists pressure peaks up to 21 bar.


Rápida instalación. Quick installation.

Compatible con todas las cisternas
cerámicas.
Compatible with all ceramic
cisterns.



Fabricado con polímeros plásticos de alta
calidad y anticálceos.
Made from high quality plastics and anti-scale.



Diseño de pasador y sello
que proporciona un
óptimo comportamiento
Pin and seal design that
provides optimum
performance

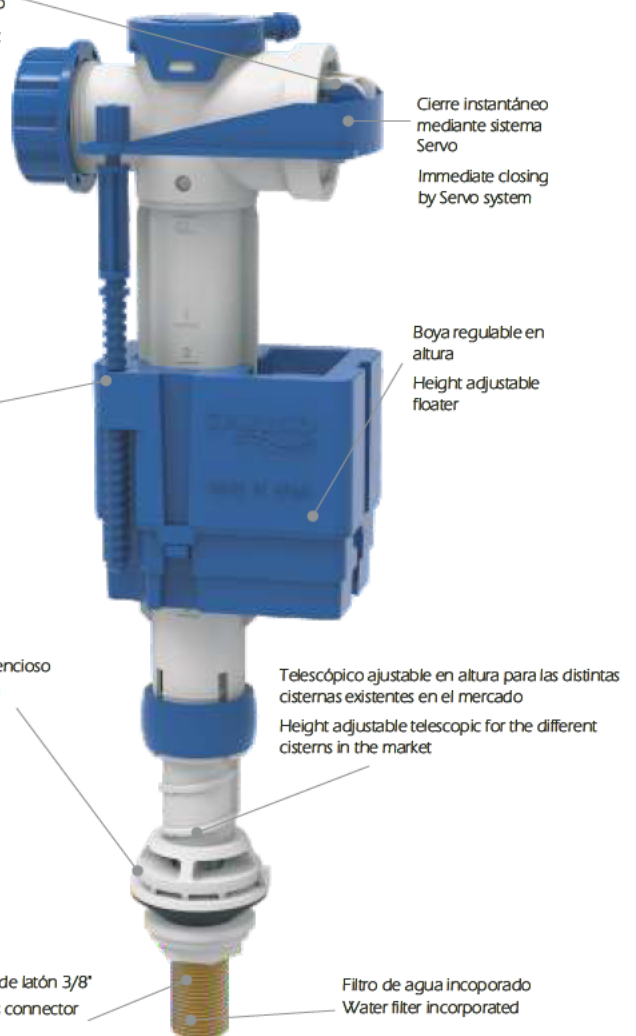

INSTALACIÓN INSTALLATION

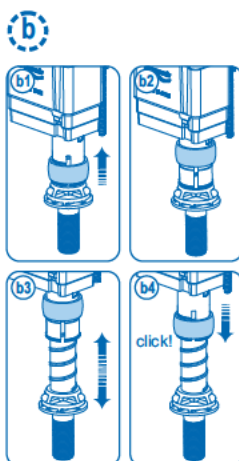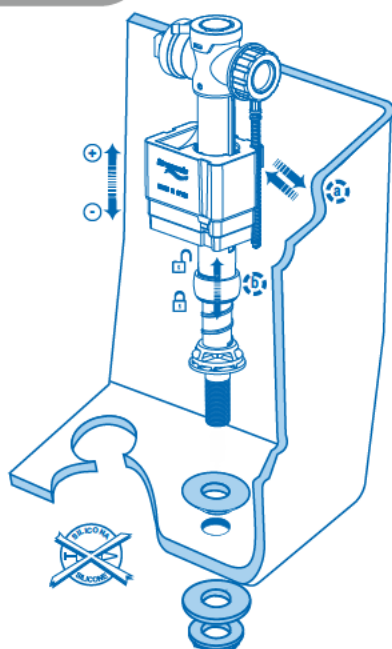

Mantenimiento Maintenance

