

RACCORD A CAME INOX 316 ADAPTATEUR FEMELLE TYPE A

DESCRIPTION

- Adaptateur femelle en acier inoxydable.
- Permet le raccordement à un coupleur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.



APPLICATION

- Irrigation
- Industrie
- Produits pétroliers compatibles
- Produits chimiques compatibles
- Tout autre fluide courant compatible

SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRE	NORME
Corps	Acier inoxydable 316	ASTM A666 grade 316/1.4401

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Norme MIL-C 27487 ou DIN 2828


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Température : de -10°C à + 60°C
- Pression: 16 Bars
- Taraudage BSP Cylindrique EN ISO 228-1

Diamètre	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	6"
Pression maxi de travail à température ambiante en Bars	11	18	18	18	18	18	16	14	7	7

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

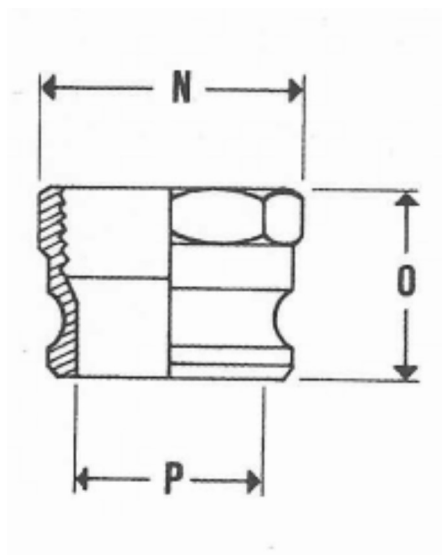

Référence ADG	N mm	O mm	P mm	Poids/pc Grammes
06AFI-15	24	37	14	70
06AFI-20	32	40	19	110
06AFI-26	43	48	23	150
06AFI-33	50	55	28	240
06AFI-40	56	36	36	320
06AFI-50	68	62	46	420
06AFI-66	85	86	56	710
06AFI-80	102	88	73	730
06AFI-100	126	78	98	1420
06AFI-150	-	82	150	3170

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.