



MANCHON DROIT ELECTRO-SOUDABLE PE 100 - SDR11

DESCRIPTION

- Raccord droit permettant la jonction par électro-fusion de deux canalisations en polyéthylène de même diamètre.
- Avec butée intérieure amovible.



APPLICATION

- Branchements et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine.
- Arrosage
- Irrigation

SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRES	NORME
Corps	Polyéthylène	PE 100

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Conformes aux normes EN 12201-3 et EN 1555
- Rapport d'essais DVGW n°DV-8603CN0150 et n°DV-8608CN0151 et n°DV-8613CN0152
- Certification ISO 9001 : 2015
- Certification ISO 14001 : 2015
- Certification OHSAS 18001: 2014
- Certificat de conformité WaterMark—WMCS 2016
- ACS produit n° 19 MAT NY 006


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- PE 100 noir stabilisé contre l'effet de radiation UV par complément de carbone noir
- Bornes : 4mm
- Pression maximale de service à 20°C: 16 bar pour l'eau - 10 bar pour le gaz

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

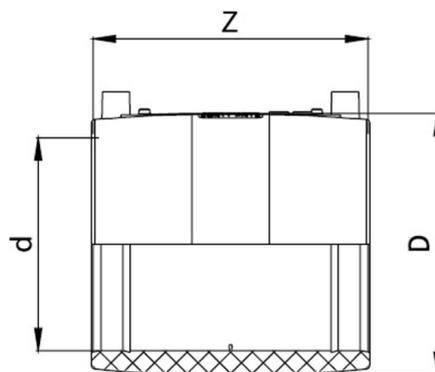

Référence ADG	Code de fabrication	DN (mm) = d	D (mm)	Z (mm)	Conditionnement	Poids (Kg)
RDE-0020	101 117 2160 0020	20	32	75	100	0.035
RDE-0025	101 117 2160 0025	25	37	80	100	0.045
RDE-0032	101 117 2160 0032	32	44	85	75	0.055
RDE-0040	101 117 2160 0040	40	55	90	50	0.085
RDE-0050	101 117 2160 0050	50	62	98	50	0.140
RDE-0063	101 117 2160 0063	63	82	106	36	0.204
RDE-0075	101 117 2160 0075	75	94	110	24	0.250
RDE-0090	101 117 2160 0090	90	115	124	18	0.440
RDE-0110	101 117 2160 0110	110	137	144	30	0.680
RDE-0125	101 117 2160 0125	125	155	154	15	0.890
RDE-0140	101 117 2160 0140	140	171	162	12	1.036
RDE-0160	101 117 2160 0160	160	196	172	10	1.510
RDE-0180	101 117 2160 0180	180	219	184	8	1.990
RDE-0200	101 117 2160 0200	200	241	198	4	2.425
RDE-0225	101 117 2160 0225	225	272	212	4	3.270
RDE-0250	101 117 2160 0250	250	303	228	4	4.400
RDE-0280	101 117 2160 0280	280	338	244	1	6.730
RDE-0315	101 117 2160 0315	315	385	264	1	8.750
RDE-0355	101 117 2160 0355	355	433	280	1	10.380
RDE-0400	101 117 2160 0400	400	488	300	1	13.970
RDE-0450	101 117 2160 0450	450	560	320	1	20.030
RDE-0500	101 117 2160 0500	500	621	360	1	27.860
RDE-0560	101 117 2160 0560	560	695	390	1	38.600
RDE-0630	101 117 2160 0630	630	780	430	1	52.830

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

