


## ROBINET DE COMPTEUR DROIT

### DESCRIPTION

- Robinet de sectionnement droit pour compteur d'eau, entrée pour tube PEHD et sortie écrou prisonnier avec trou de plombage.
- Robinet à passage intégral, manœuvre quart de tour à tournant sphérique
- Dégagement du compteur sans démonter le branchement grâce à l'écrou prisonnier.
- Encombrement réduit

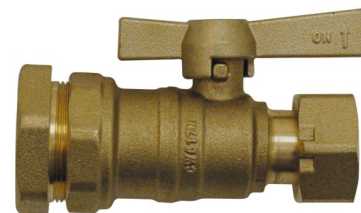

### APPLICATION

- Branchement et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine

### SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

| DESCRIPTION         | MATIÈRES                                     |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Corps               | Laiton CW617N-DW matricé à chaud             |
| Sphère              | Laiton CW614N matricé à chaud - Chromée dure |
| Étanchéité siège    | P.T.F.E.                                     |
| Tige de manœuvre    | Laiton CW614N                                |
| Poignée de manœuvre | Laiton CW614N                                |
| Joints d'étanchéité | NBR                                          |

### CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS


- ACS produit n° 24 ACC LY 036
- Certification EN ISO 9001 : 2000

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Taraudage de l'écrou tournant BSP cylindrique ISO 228/1
- Pression de fonctionnement admissible : 16 Bar
- Température admissible : de 0°C (gel exclus) à + 70°C

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

## CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

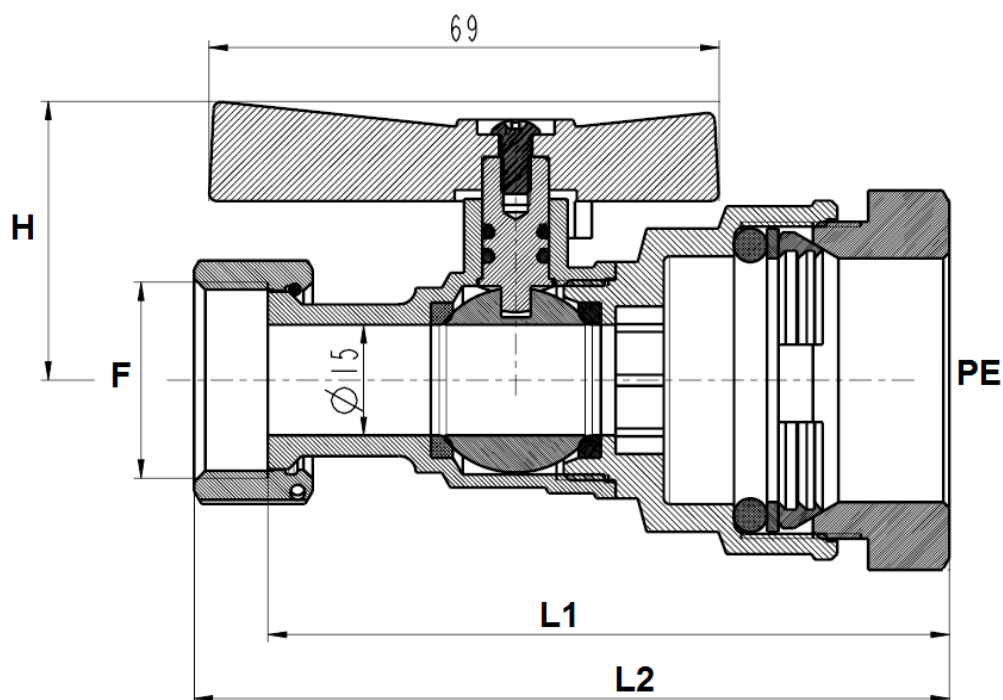

| Référence ADG | DN<br>(mm) | PE | F<br>(") | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | Poids<br>(kg) |
|---------------|------------|----|----------|-----------|------------|------------|---------------|
| 204CD-2520    | 15         | 25 | 3/4      | 37.7      | 87         | 96.5       | 0.36          |
| 204CD-3220    | 15         | 32 | 3/4      | 37.7      | 92         | 102        | 0.48          |
| 204CD-3226    | 15         | 32 | 1        | 37.7      | 100.5      | 112        | 0.52          |

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation. Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.