

## COUDE 90° INOX 316 FEMELLE / FEMELLE

### DESCRIPTION

- Coude 90° Femelle / Femelle
- Inox 316 - ASTM 351CF8M




### APPLICATION

- Industrie
- Services généraux - tous fluides compatibles
- Bâtiment
- Arrosage - Irrigation

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions de 1/8" à 4"
- Fabrication par procédé de "Cire perdue"
- Filetage mâle conique BSP
- Taraudage femelle cylindrique BSP
- Plage de températures : -20°C à +180°C
- PMS : 20 bar

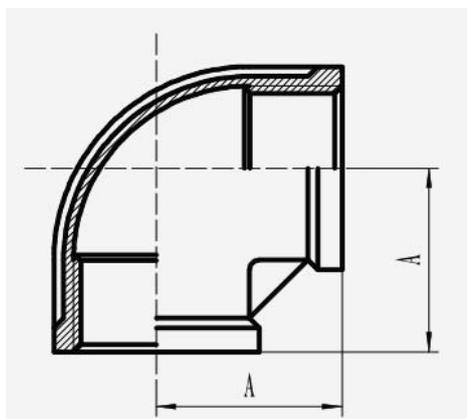

DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
<b>A (mm)</b>	17	18,5	22,5	26,5	30,5	36	39	48	56,5	65	74	93,5
<b>Poids (gr)</b>	25	20	43	62	96	156	261	326	504	865	1312	2118

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.