ADG
GROUPE CLAIRE

Fiche produit

Réf : 625

FILTRE LAITON EN ''Y''

Description

- Filtre en Y femelle - femelle pour protection des appareils tels que réducteur de pression, vannes, pompes, …
- Tamis amovible Inox 304

Application

- Traitement et distribution d'eau destinée à la consommation humaine
- Chauffage - Climatisation
- Air comprimé
- Industrie sauf vapeur
- Tous fluides courants compatibles

Spécifications matières

Description	Matières
Corps et bouchon	Laiton CW617-DW
Tamis	Acier inoxydable AISI 304
Joint	P.T.F.E

Conformité aux normes et agréments

- Certification ISO 9001 : 2000.
- ACS produit n° 23 ACC NY 293.
- Conforme aux exigences de la 4 MS.

Spécifications techniques

Diamètre	1/4''	3/8''	1/2''	3/4''	1''	1''1/4	1''1/2	2''	2''1/2	3''	4''
PFA (bar)	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Maille Tamis	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

- Température de fonctionnement admissible de –10°C à +110°C
- Taraudage BSP cylindrique ISO 228/1.

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

Rue de l'industrie - Z.I. La Chaudanne - CS90039 ALBENS - 73410 ENTRELACS - France
Tél : +33 (0)4 79 63 86 20 - Fax : +33 (0)4 79 63 12 21 - E-mail : adg@adgvalve.com

Réf : 625
Ind : 03
Date : 03/23

Caractéristiques dimensionnelles

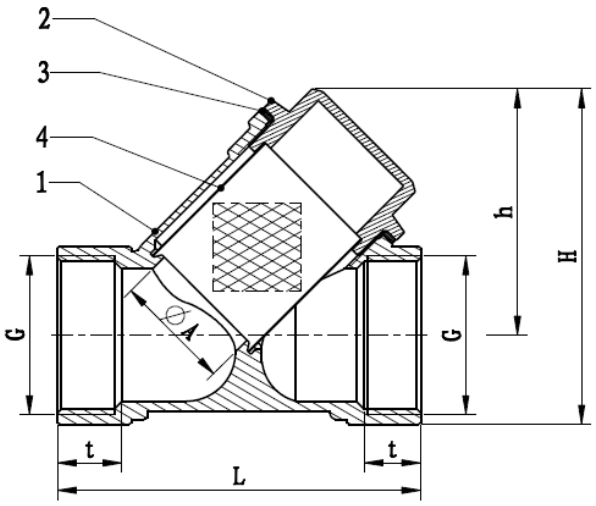

Référence ADG	G (‘’)	L (mm)	H (mm)	h (mm)	t (mm)	ØA (mm)	Poids (kg)
625-8	1/4"	46	41	31	10	9	83
625-12	3/8"	46	41	31	10	9	70
625-15	1/2"	56,5	52,5	40	11,5	15	130
625-20	3/4"	66	62	46	12	18	198
625-26	1"	74	72	52	14	20	294
625-33	1" 1/4	96	89	65	15	31	565
625-40	1" 1/2	104	100	73	16	37	682
625-50	2"	125	124,5	91	18	44	1203
625-66	2" 1/2	146	148	107	19	58	2561
625-80	3"	170	171	123	21	70	2988
625-100	4"	210	213,5	151,5	26,5	85	6165

Montage

- Sens du fluide à respecter (voir flèche gravée sur le corps).

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n’impliquent de notre part aucune garantie. Il n’est pas de notre ressort d’apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.
Il appartient au client de vérifier l’adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d’utilisation.
Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

Rue de l’industrie - Z.I. La Chaudanne - CS90039 ALBENS - 73410 ENTRELACS - France
Tél : +33 (0)4 79 63 86 20 - Fax : +33 (0)4 79 63 12 21 - E-mail : adg@adgvalve.com

Réf : 625
Ind : 02
Date : 10/22