




RACCORDS DE COMPTEURS & POMPES F/F + JOINT

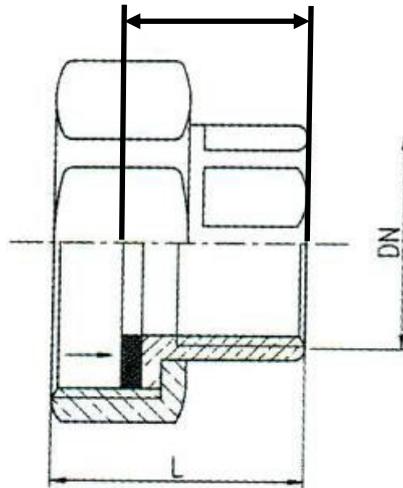

Référence	Ecrou	Femelle (DN)	L (mm)	D (mm)	Poids (Gr)	Sachet
900RF-2615	1"	1/2"	26	16,6	90	2 pcs
900RF-3320	1"1/4	3/4"	28	20	150	2 pcs
900RF-4020	1"1/2	3/4"	34	25	230	2 pcs
900RF-4026	1"1/2	1"	34	23	210	2 pcs
900RF-5033	2"	1"1/4	37	24	300	2 pcs

APPLICATIONS

- Eau
- Air comprimé

SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRES	NORME
Corps, écrou	Laiton CW617N	UNI EN 12165
Joint	Fibre	

- Taraudage BSP cylindrique ISO 228
- Pression maximale de service : 16 Bars
- Température maximale de service : 100°C

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

