



FILTRE BRONZE EN Y

DESCRIPTION

- Filtre en Y femelle-femelle pour protection des appareils tels que réducteur de pression, vannes, pompes...
- Tamis en inox 304 amovible référence 603.

APPLICATION

- Installation domestique
- Système de pompes de surpression
- Système de chauffage central
- Système d'eau industriel et agricole.

SPÉCIFICATIONS MATIÈRES



DESCRIPTION	MATIÈRES
Corps	Bronze SN 5 UNI-EN 1982 DIN 50930/6
Bouchon	Laiton CW617N CW617N-UNI-EN 12165
Joint	Fibre MECSINT
Tamis (référence 603)	Acier inoxydable 304

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Certification ISO 9001 : 2000
- le produit illustré dans la présente fiche produit est conforme à la directive PED 97/23/CE et est exempt de marquage conformément à l'article 3, paragraphe 3.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIAMÈTRE	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PFA (Bar) à 80°C	20	20	20	20	20	20	20	16	16	16
Maille (µm)	400	400	400	400	500	500	500	600	600	800
Longueur tamis 603 (mm)	30	30	40	43	49	53	66	67	77	143
Diamètre ext. tamis 603 (mm)	18	18	24	30	36	42	53	63	74	102

- Température de fonctionnement admissible : 80°C
- Taraudage : Pas du gaz EN-ISO 228/1

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.



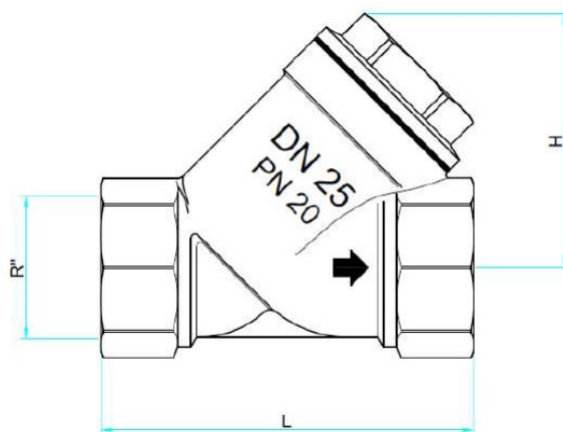

RÉFÉRENCE ADG	(R'')	DN	L	H	PN	POIDS (Kg)
602-12	3/8''	10	55	40	20	0.176
602-15	1/2''	15	58	40	20	0.17
602-20	3/4''	20	70	50	20	0.301
602-26	1''	25	87	60	20	0.471
602-33	1'' 1/4	32	96	68	20	0.676
602-40	1'' 1/2	40	106	75	20	0.9
602-50	2''	50	126	90	20	1.4
602-66	2'' 1/2	65	145	100	16	2.1
602-80	3''	80	165	118	16	3.1
602-100	4''	100	215	170	16	6.7

PERTES DE CHARGE

R''	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
Kv	3,4	4,6	7,3	12,5	17	24,5	36	60	80	100

$$\Delta p [\text{mm H}_2\text{O}] = 10.000 \cdot \left(\frac{G [\text{mc/h}]}{K_v} \right)^2$$

MONTAGE

- Sens du fluide à respecter (voir flèche gravée sur le corps)

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation. Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.