



CLAPET ANTI-RETOUR TOUTES POSITIONS INOX 316 PN.63

DESCRIPTION


- Clapet anti-retour toutes positions femelle / femelle
- Corps Inox 316
- Disque Inox 316
- Etanchéité Métal/Métal

APPLICATION

- Services généraux
- Tous fluides compatibles
- Traitement et distribution d'eau
- Chauffage ou climatisation
- Air comprimé

SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

	DESCRIPTION	MATIÈRES
1	Bouchon taraudé	Inox ASTM A351 / CF8M
2	Joint de corps	P.T.F.E
3	Disque	Inox ASTM A351 / CF8M
4	Corps	Inox ASTM A351 / CF8M
5	Ressort	Inox 316

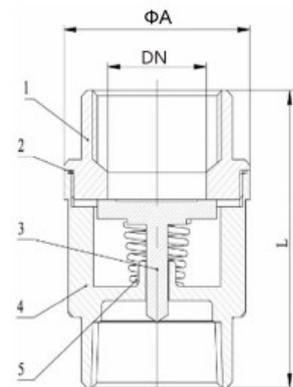

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÈMENTS

- Normalisation : Directive 97/23/CE : CE N° 0036
- Fabrication en accord à la norme ISO 9001:2008


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Série 1000 PSI / 63 Bars du 1/4" au 1"1/4
- Température: -20°C + 200°C (à pression nulle)
- Taraudage: BSPP Cylindrique en accord à la norme ISO 228/1
- Pression d'ouverture minimum: de 0,15 à 0,25 bar selon Ø

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.




CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES



Référence ADG	DN (")	Ø A (mm)	L (mm)	Poids (Kg)
2500I-8	1/4"	31.5	51	0.141
2500I-12	3/8"	31.5	51	0.125
2500I-15	1/2"	37	61	0.200
2500I-20	3/4"	41.5	69	0.265
2500I-26	1"	48	82.5	0.400
2500I-33	1"1/4	58	92.5	0.650
2500I-40	1"1/2	70	107	0.995
2500I-50	2"	82	122	1.405

COURBE PRESSIONS / TEMPÉRATURES - HORS VAPEUR

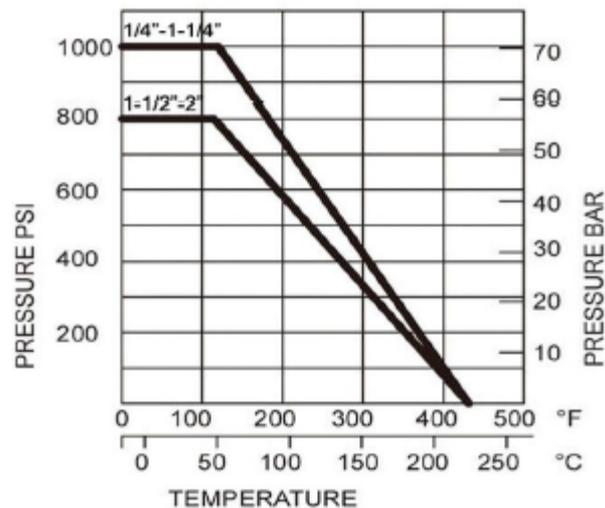

MONTAGE

- Toutes positions
- Sens du fluide à respecter (voir flèche gravée sur le corps)

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

