



# FICHE TECHNIQUE

Nomenclature de la fiche : FT98  
Numéro de version : V1  
Date de mise à jour : 16/03/16

## Boite de réservation en polypropylène alvéolaire

### REFERENCES

- PBOX
- PBOXXL



### DESCRIPTION

Les boites de réservation permettent de créer des réservations d'incorporation en dalle béton armé. La PBOX permet de protéger les fourreaux en attente de raccordement des alimentations sanitaire/chauffage, la PBOXXL les fourreaux en attente de raccordement des collecteurs chauffage ou chaudière.

### CHAMPS D'APPLICATION

- PBOX = pour incorporations de 1 à 6 gaines sanitaires (évier, WC, lavabo...) et chauffage (radiateur)
- PBOXXL = pour incorporations de collecteurs chaudière ou chauffage

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Matériau : Polypropylène alvéolaire (PP)
- PBOX = densité 550 gr épaisseur 3mm
- PBOXXL = densité 650 gr épaisseur 3.5mm
- Préperçages en Ø40 mm
- Conditionnement à plat

### NORMES / CERTIFICATIONS

ANTI UV  
Règlement REACH  
Directive ROHS

REFERENCE	Dimensions (cm)	Hauteur (cm)	Pré-perçages	Conditionnement
PBOX	20 x 15	17	6 (4+2)	Paquet 25
PBOXXL	50 x 20	17	10 (6+4)	Paquet 10



# FICHE TECHNIQUE

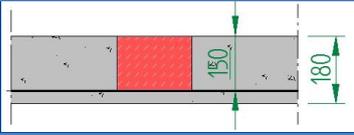
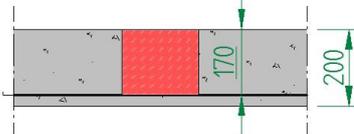
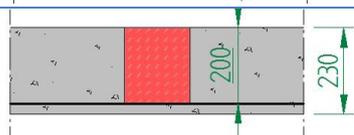
Nomenclature de la fiche : FT98  
 Numéro de version : V1  
 Date de mise à jour : 16/03/16

## Boite de réservation en polypropylène alvéolaire

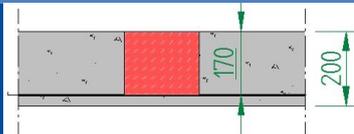
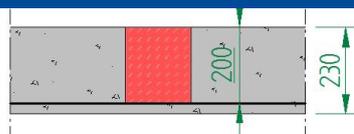
### MISE EN ŒUVRE

- La boite de réservation est livrée à plat et s'assemble en moins de 20 secondes
- Elle est ensuite posée directement sur le treillis soudé
- Le maintien de la boite au treillis soudé est facilité par des encoches sur le capot
- Les gaines sont ensuite incorporées (système anti-retour)
- La dalle est alors coulée
- Ouverture de la boite, passage et raccordement des alimentations
- Pour pose sur Prédalle : spiter avec l'aide d'un feuillard métallique par l'intérieur de la boite de réservation

Modèle PBOX =

TYPE DE DALLE	EPAISSEUR DALLE	MISE EN OEUVRE
DALLE PLEINE	18 cm	
- Treillis à 3 cm du fond de coffrage	20 cm	
- Ligature de la boite au treillis soudé	23 cm	

Modèle PBOXXL =

TYPE DE DALLE	EPAISSEUR DALLE	MISE EN OEUVRE
DALLE PLEINE	20 cm	
- Treillis à 3 cm du fond de coffrage	23 cm	
- Ligature de la boite au treillis soudé		