




## CLAPET ANTI-RETOUR INCORPORABLE COMPTEUR VITESSE

### Description

- Clapet incorporable pour compteur vitesse
- Bride en plastique
- Absence de bruit grâce à un obturateur fendu
- Pas de joint torique externe
- Assemblage simple
- Non générateur de coups de bâlier
- Pertes de charge minimales
- Obturateur à double guidage axial avec ressort de rappel

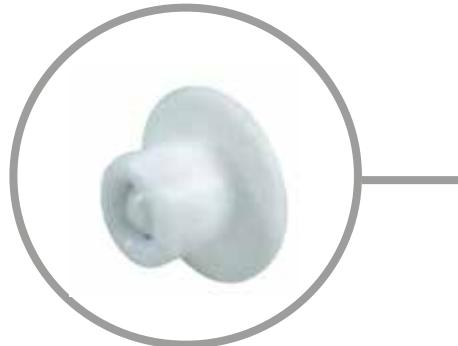


### Caractéristiques

- Pression de service : 10 bars
- Pression max : 16 bars
- Mini : -10 °C
- Maxi : 65 °C // 85°C (1h)
- Fluides admis : Eau, liquides clairs, gaz
- Débit (Kv) : 3,6 m<sup>3</sup>/H


### Spécifications

Norme	Référence	Utilisation	Compteur	Pression
FO	U030301104	Modèle incorporable	Compteur vitesse	3,5 bars

- 1 - CORPS : POM  
2 - GUIDE : POM  
3 - OBTURATEUR : POM  
4 - JOINT : NBR  
5 - RESSORT : ACIER INOX



Guidage obturateur classique



Guidage obturateur FO

