


CODE 20800





DESCRIPTION Robinet flotteur compact alimentation latérale fermeture par piston modèle Compact

MATÉRIAUX

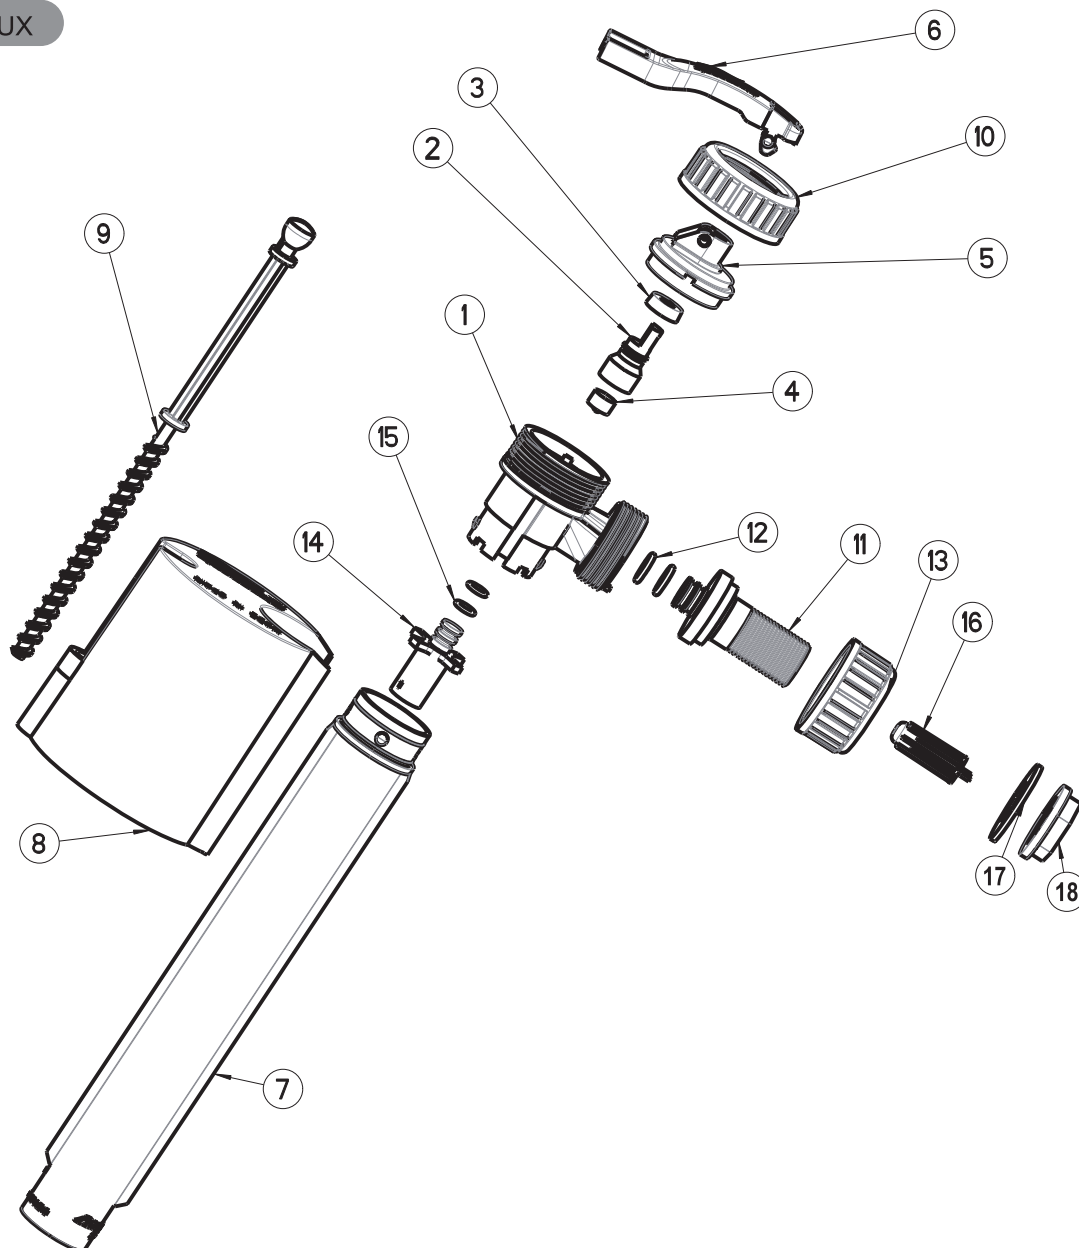

18	12012	1	ÉCROU COULISSANT PLASTIQUE 3/8"	POM
17	11005	1	Caoutchouc pour bouchon laiton 3/8"	EP-670-7
16	12091	1	Filtre panier pour robinets	POM
15	11048	2	Bague étanchéité 5x1,5 robinet servo Duo	EPDM 70
14	12058	1	Silencieux robinet latéral Compact	POM + colorant bleu 00120
13	12072	1	Écrou fixation bouchon robinet latéral Compact	POM
12	11053	2	Bague étanchéité 8x1,8 robinet servo Duo	EPDM 70
11	11367	1	Bouchon laiton/plastique cout 3/8" robinets latérales Compact et Plus	POM + laiton
10	12041	1	ÉCROU PASTIQUE TÊTE ROBINET	POM
9	12073	1	VIS (longue) RÉGULATRICE BOUÉE robinet latéral Compact	ABS blanc
8	12055	1	BOUÉE TÉLESCOPIQUE	PP + colorant bleu 00120
7	12057	1	Tube de descente robinet latéral compact	POM naturel
6	12051	1	LEVIER CULBUTEUR TÉLESCOPIQUE COMPACT	POM
5	12052	1	BÉQUILLE ROBINET TÉLESCOPIQUE. COMPACT	POM
4	11054	1	Bouchon en caoutchouc robinet latéral compact	Silicone
3	11044	1	SOUFFLET EN CAOUTCHOUC	EP660-15
2	12053	1	PISTON ROBINET TÉLESCOPIQUE COMPACT	POM
1	12056	1	Corps robinet latérale compact	POM
Numéros	Code	Quantité	Description produits	Matière première


MESURES

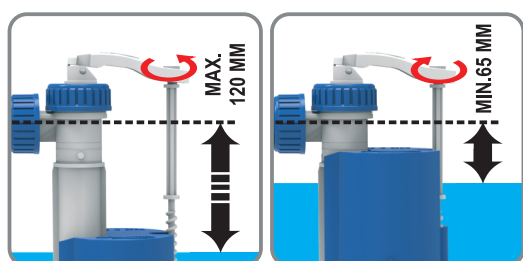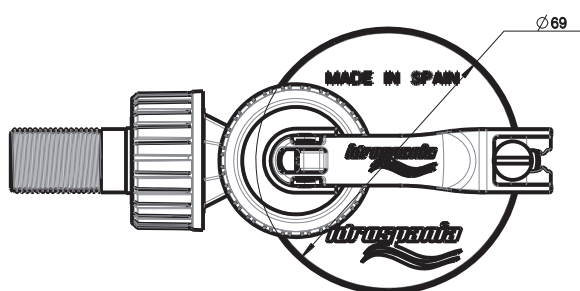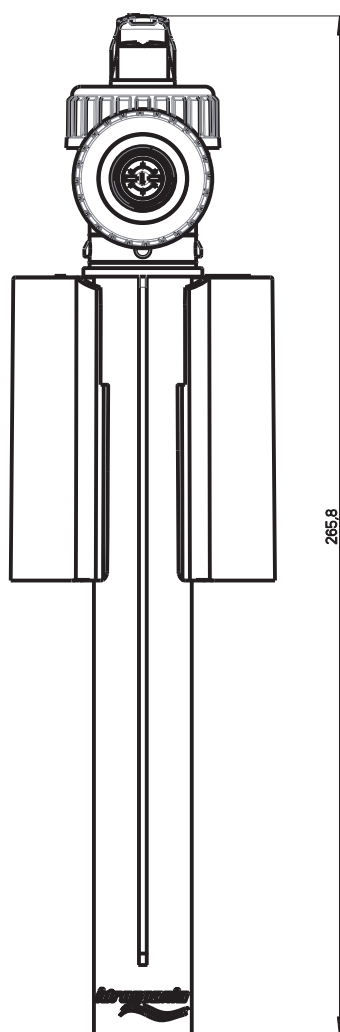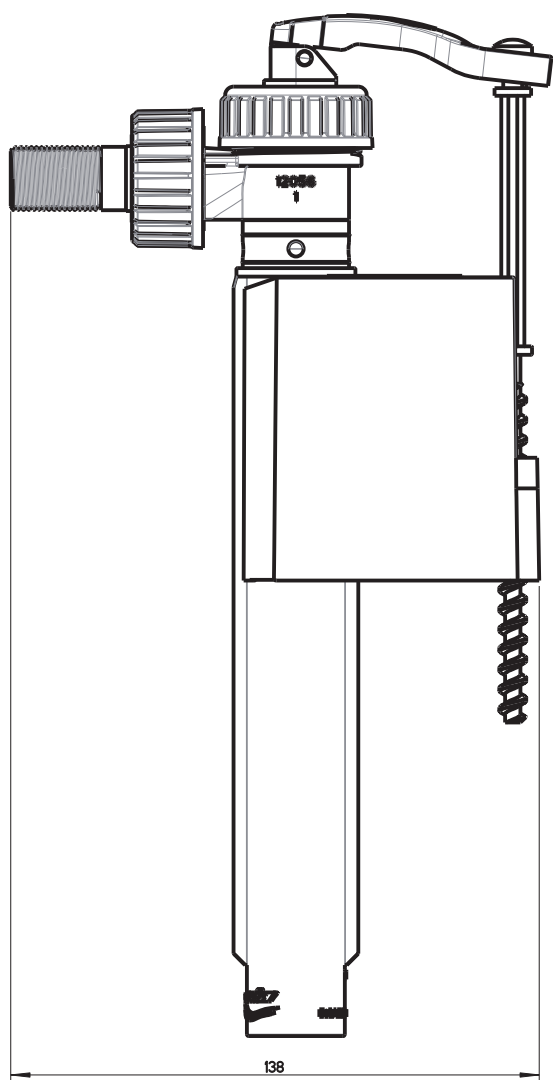

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques Techniques:

- ▶ Pressions de travail de 0,5 à 10 bar
- ▶ Résiste pointe de pression à 12 bar
- ▶ Installation rapide
- ▶ Compatible avec tous les réservoirs en céramique
- ▶ Fabriqué en polymères haute qualité et anticalcaire

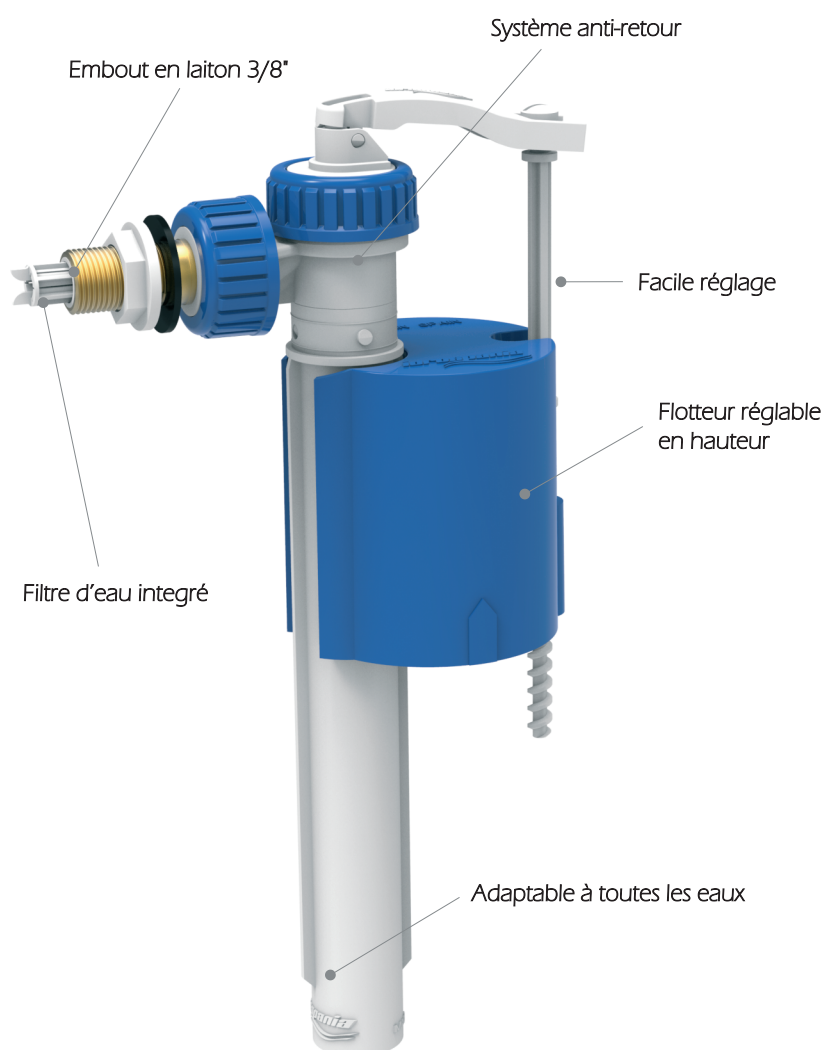

INSTALLATION

